

01/25



Heben Montieren Wuchten Equipment



ATH SmartKat



1-Säulen Hebebühnen



2-Säulen Hebebühnen



4-Säulen Hebebühnen



Kurzhub Hebebühnen



PKW
Reifenmontiermaschinen



LKW
Reifenmontiermaschinen



Auffahrscharen Hebebühnen



Doppelscharen Hebebühnen



Motorrad Hebebühnen



Radgreiferanlagen



PKW
Radauswuchtmaschinen



LKW
Radauswuchtmaschinen



INHALT



Über ATH-Heinl



ATH-Firmenzentrale

Willkommen in der Oberpfalz! Unser Unternehmenssitz liegt direkt an der Autobahn A6 zwischen Nürnberg und Amberg. Die innovative Firmenzentrale wurde 2019 bezogen und umfasst 9.400 m² Arbeits-, Schulungs- und Lagerfläche.

Im Jahr 2022 wurde ein weiterer Anbau fertiggestellt, wodurch die neue Fläche nun 17.200 m² beträgt. Durch das neue Bürokonzept wird digitales und agiles Arbeiten effizient umgesetzt. Das Waren- und Ersatzteillager ermöglicht eine hohe Lieferbereitschaft. Auf dem 38.000 m² großen Firmengelände können schnell und einfach weitere Lagerkapazitäten für das auf Wachstum ausgerichtete Unternehmen geschaffen werden.



ATH-Academy

Mit dem praxisnahen Schulungskonzept der „ATH-Academy“ werden auf einer Fläche von 700 m² regelmäßig Verkäufer und Monteure von ATH-Vertriebspartnern ausgebildet, um deren Produktwissen zu erweitern. Zu diesem Zweck stehen den Schulungsteilnehmern vor Ort neben einem extra Raum für den theoretischen Teil, auch alle ATH-Maschinen voll einsatzfähig zur Verfügung. Zudem bietet der Showroom für potenzielle Kunden die Möglichkeit, sich die Maschinen vor dem Kauf anzuschauen und die beste Maschine für deren Werkstatt zu wählen.





Interaktiv ATH Augmented Reality

Unsere Website lädt durch viele neue Tools und Features Werkstätten und Vertriebspartner ein, sich einen Überblick über unsere Produkte zu verschaffen. Insbesondere unsere 360°-Videos in Kombination mit **ATH Augmented Reality** ermöglichen es Ihnen, mit ihrem Smartphone ein 3D-Modell Ihres Produkts direkt in ihrer Umgebung zu platzieren. Die Website wird Schritt für Schritt zu einer interaktiven Kundenplattform ausgebaut. Diese verbindet in Zukunft die digitale Welt mit den internen Abläufen des Unternehmens. Jetzt online ausprobieren, über 45 Produkte **ATH-AR READY**: <https://www.ath-heinl.de/ar>

ATH-Team

Ein Team von Spezialisten für Ihre Werkstattausrüstung.

Dahinter steht ein Familienunternehmen, das vor 30 Jahren von Hans und Evi Heinl gegründet wurde. Seit 2007 sind Anja, Corinna und Fabian Heinl im Unternehmen tätig und sind bereits seit 2014 am Unternehmen und der Geschäftsführung beteiligt. Mit der Kultur, Stärke und Konstanz eines inhabergeführten Unternehmens wurde ATH-Heinl zu einem der europäischen Marktführer in der Werkstattausrüstung.





Das ALL-IN Paket



Bis zu 3 Jahre Garantie

Organisation

- Planung der Montage
- Organisation der Zustellung

Versand

- Terminierung der Zustellung
- Direktzustellung ab Werk über Sondertransport mit Staplerentladung, siehe ATH-Logistik

Montageservice

- Montage und Material nach Herstellervorgabe
- Durchführung über professionellen Werkskundendienst
- Übergabe, Einweisung und Dokumentation

Garantie

- 12 Monate Herstellergarantie auf Teile & Dienstleistung
- Serviceabwicklung direkt über Hersteller (über Partner, Hotline, WhatsApp, Online-Servicetool)

Zusatzleistungen

- Weitere 12 Monate Herstellergarantie auf Teile
- Kostenloser Versand

ATH bietet eine Verlängerung der Herstellergarantie auf bis zu 3 Jahre an. Nur gültig in Deutschland und in Verbindung mit Montage und Wartung durch ATH-Heinl.

ATH G36 Garantie Gewährleistungsvoraussetzungen

NEU: ATH Logistik Service



ATH-Heinl bietet Ihnen einen zuverlässigen und schnellen Speditionsversand für Ihre Waren an. Unsere LKWs sind mit modernen Mitnahmestaplern oder Ladebordwänden ausgestattet, die eine einfache und sichere Entladung ermöglichen. **Wir kümmern uns um alles.**


Hier finden Sie alles für Ihre ATH-Heinl Maschine.



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D



Service



Inhaltsverzeichnis

Heben

06–53

2-Säulen-Hebebühnen	2.35 2.40 2.35XL 2.40XL 2.55XL Matrix Pure	06–15
1-Säulen-Hebebühnen	Single Lift 35M Single Lift 25M Single Lift 12PL	16–21
4-Säulen-Hebebühnen	Four Lift 55HP 55HAP 55AP 55P 46 64	22–29
Auffahrscheren-Hebebühnen	Cross Lift 35 40 50 Cross Lift Plus 40 50	30–35
Doppelscheren-Hebebühnen	Frame Lift 30FZ 30FZ UG 35FZ 35FZ UG	36–39
Kurzhub-Hebebühnen	Flex Lift 30 Flex Lift 30Z	40–43
Motorrad-Hebebühnen	Bike Lift 7 Bike Lift 7F Bike Lift 7Q Bike Lift 7QF	44–45
Radgreiferanlagen	RG5.5 WB RG WB Fork RG8.5 WB RG8.5 WB Trac	46–53

Montieren

54–75

PKW-Reifenmontiermaschinen	M72Z+ M72A34+ M72A34 M52A34 M52 M33A24 M33 M31	54–69
LKW-Reifenmontiermaschinen	7260 7258 7228	70–75

Wuchten

76–89

PKW-Radauswuchtmaschinen	W62 3D 2D W42 3D 2D W24 2D	76–85
LKW-Radauswuchtmaschinen	W142 W102	86–89

Equipment

90–95

Scherenhubtisch	T15	90–91
Radheber	RH120C	92
Radmontagehilfe	RMH 500H RMH 1500H	92
Achsfreiheber	AF2500P2 AF2600P4	93
Grubenheber	EGH 15 EGHT 13 DGH 15 DGHT 13	94–95

Zubehör

96–107

ATH Comfort Lift 2.35 | 2.40

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe=20mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.500 kg 4.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Tragarme Teile	3 3
Antriebsleistung	3kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000x2.000x 200 220 mm



Energie-Set an beiden Bedieneinheiten
(230V / Druckluft / 12V)



Sehr niedriges Überfahrblech
(Höhe = ca. 20 mm)

Doppelteleskopierbare
Trageteller (95–150 mm)

EVP-Preis:

ab 3.147,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Action



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented
Reality / 3D



Service

Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN
90702

3 Jahre
90702.36

ATH Comfort Lift 2.35

622204

4.327 €

3.147 €

378 €

1.845 €

1.088 €

ATH Comfort Lift 2.40

622210

4.732 €

3.441 €

378 €

1.845 €

1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%




ATH Comfort Lift


Artikelnummer: 622204 | 622210
ATH Comfort Lift 2.35 | 2.40



2.35



2.40

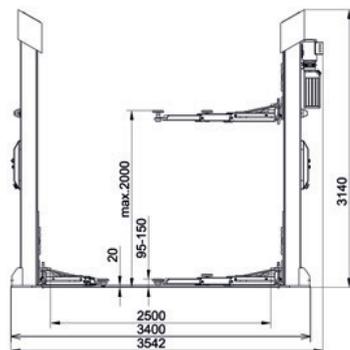



ATH-Heinl

ATH Comfort Lift 2.35XL | 2.40XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Technische Daten	Video
Tragfähigkeit	3.500 kg 4.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Tragarme Teile	3 3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000x2.000x 200 220 mm



EVP-Preis:

ab 3.357,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Action



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90704	3 Jahre 90702.36
ATH Comfort Lift 2.35XL	622205	4.616 €	3.357 €	378 €	2.013 €	1.088 €
ATH Comfort Lift 2.40XL	622207	5.194 €	3.777 €	378 €	2.013 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%



ATH Comfort Lift XL

Artikelnummer: 622205 | 622207
 ATH Comfort Lift 2.35XL | 2.40XL




optionales




LED-Beleuchtungs-Kit




Installation



2.35XL



2.40XL

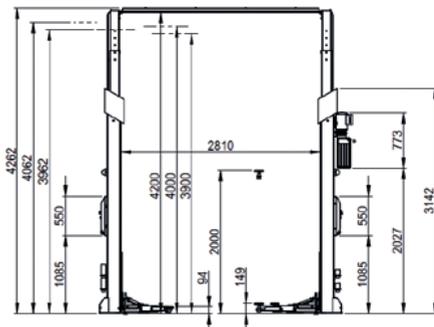

ATH Comfort Lift 2.55XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.950 mm
Durchfahrbreite	2.650 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3kW
Hub-/Senkzeit	ca. 40 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 4.500x2.000x 220 mm



Energie-Set an beiden Bedieneinheiten
(230V / Druckluft / 12V)



Variable oben verlaufende
Quertraverse

Doppelteleskopierbare
Trageteller (115–205 mm)

EVP-Preis:

6.887,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN
90706

3 Jahre
90702.36

ATH Comfort Lift 2.55XL

622222

9.469 €

6.887 €

546 €

2.517 €

1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Comfort Lift 2.55XL

Artikelnummer: 622222





ATH-Heinl

ATH Matrix Lift 2.65 | 2.75XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- **Synchro Control: Spezielle Hydrosynchron-Steuerung für stufenlosen Gleichlauf ohne Trageseile**
- **Safety Control: Elektronisch überwachter Gleichlauf und elektromagnetische Sicherheitsrasten**
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- 4-fach rollengelagerter Hubwagen für optimale Lastübertragung
- **Multifunktionale Aufnahme über Doppelgelenkarme und teleskopierbare Trageteller**
(von z.B. Smart bis Sprinter/Crafter langen Radständen)
- 2.65 Ohne Grundrahmen und statische Verbindung, Höheneinstellung variabel
- 2.75XL Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	6.500 kg 7.500 kg
Hubhöhe	2.165 mm
Durchfahrbreite	2.768 mm
Gesamtbreite	3.920 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 6.000 x 4.000 x 250 mm 300 mm



EVP-Preis:

12.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90707	3 Jahre 90702.36
ATH Matrix Lift 2.65	622225	16.517 €	12.013 €	882 €	2.853 €	1.088 €
ATH Matrix Lift 2.75XL	622224	20.099 €	14.618 €	882 €	2.853 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%



ATH Pure Lift 2.40 | 2.40A

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau
- **2.40 Mechanische Sicherheitsrasten mit manuellem Senkventil** (zentrale Einhand-Entriegelung)
- **2.40A Automatische Sicherheitsrasten mit automatischem Senkventil**

Technische Daten	Video
Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Durchfahrbreite	2.600 mm
Gesamtbreite	3.455 mm
Tragarme Teile	3 2
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s / 35 s
Betriebsspannung	230V / C16A bzw. 3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000x2.000x 200 mm



Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm)



Säulenabdeckung
(optional HSA1252)

ATH Pure Lift 2.40A
Automatisches Senkventil

EVP-Preis:

ab 2.349,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90702	3 Jahre 90702.36
ATH Pure Lift 2.40 230V	622162	3.230 €	2.349 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40 400V	622161	3.409 €	2.479 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40A 230V	622401	3.611 €	2.626 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40A 400V	622400	3.784 €	2.752 €	378 €	1.845 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH Pure Lift 2.40 | 2.40A

Artikelnummer: 622162 2.40 230V | 622161 2.40 400V
622401 2.40A 230V | 622400 2.40A 400V

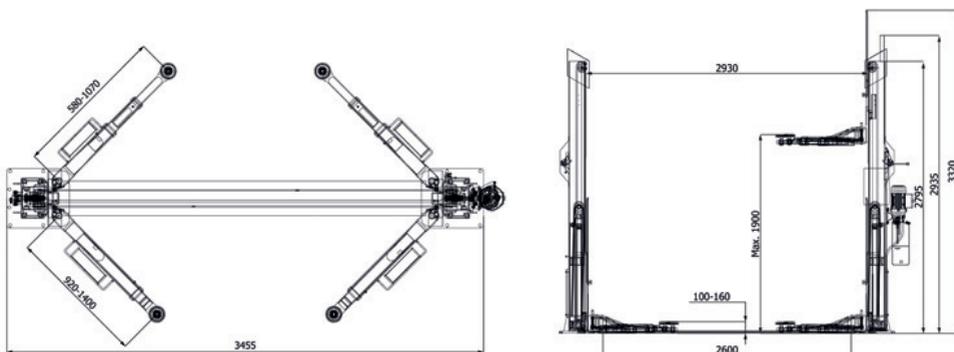

ATH Single Lift 35M

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)
- Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahr-Sets, ohne Befestigung auf dem Boden
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über die ausziehbare Traverse, doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller inkl. Tragtellererhöhung 4x 80mm

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	115–1.853 mm
Säulenhöhe	2.700 mm
Gesamtbreite	1.356–2.215 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

7.206,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90701	3 Jahre 90701.36
ATH Single Lift 35M	612013	9.908 €	7.206 €	378 €	1.761 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%





ATH Single Lift 35M

Artikelnummer: 612013

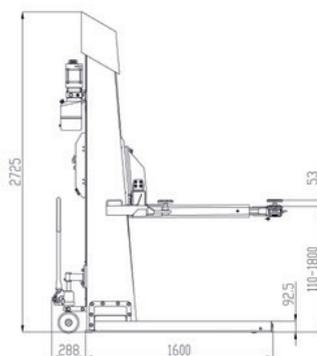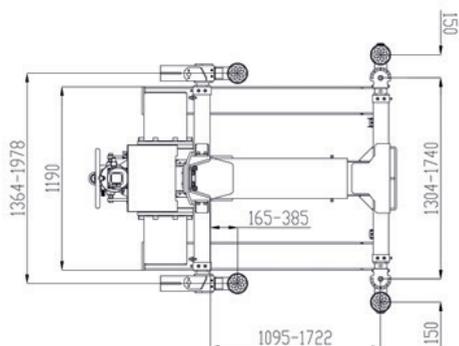


ATH Single Lift 25M

Artikelnummer: 612010

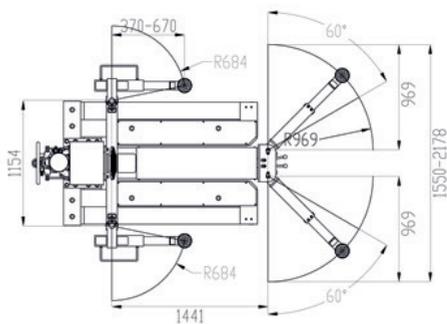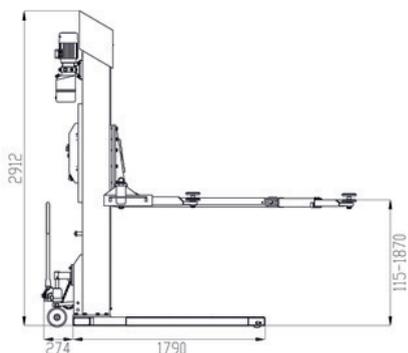


ATH Single Lift 12PL

Artikelnummer: 612016

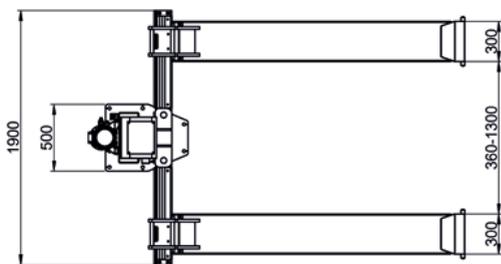

360mm mit optionalem Zubehör (Radgabeln)

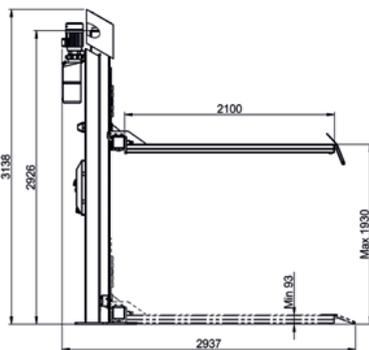

ATH Four Lift 55HP


- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattenschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.960 mm
Auffahrhöhe	210 mm
Fahrschienenlänge	5.600 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

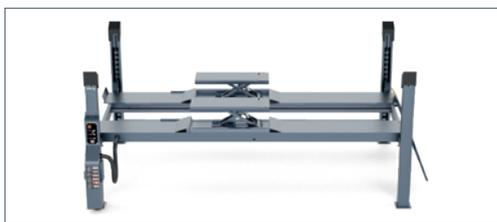

Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) ohne Achsmess-Kit



Optionale
24V-LED-Beleuchtung

Optionale Verlängerungen für
Auffahrampen (640mm)

EVP-Preis:

10.920,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN
90710

3 Jahre
90710.36

ATH Four Lift 55HP

650021

15.015 €

10.920 €

882 €

3.273 €

1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH Four Lift 55HP

Artikelnummer: 650021

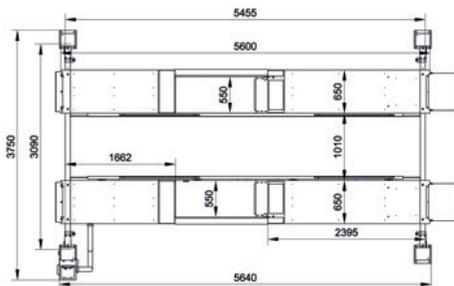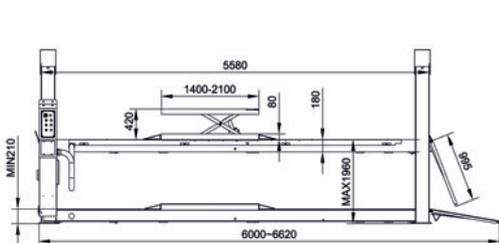

ATH Four Lift 55HAP


- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) und Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattenschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	2.045 mm
Auffahrhöhe	275 mm
Fahrschienenlänge	5.600 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

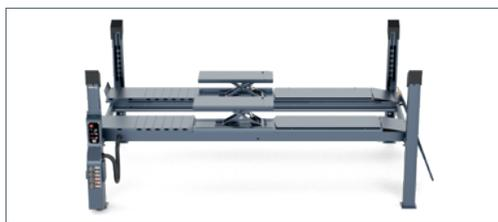

Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) mit Achsmess-Kit



Optionale
24V-LED-Beleuchtung

Optionale Verlängerungen für
Auffahrampen (640mm)

EVP-Preis:

12.097,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN 90710

3 Jahre 90710.36

ATH Four Lift 55HAP

650022

16.633 €

12.097 €

882 €

3.273 €

1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH Four Lift 55HAP

Artikelnummer: 650022

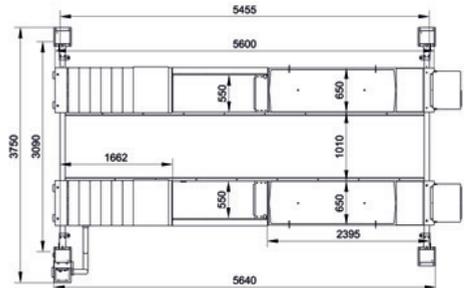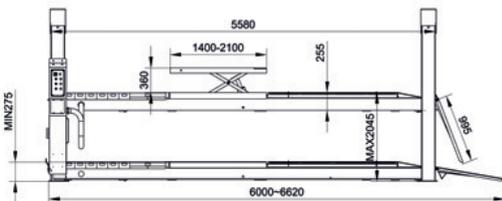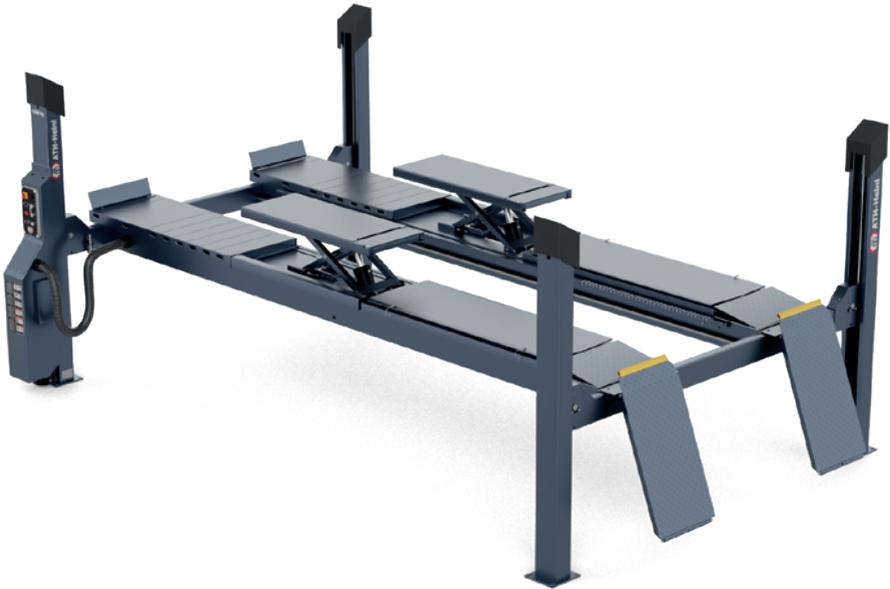

ATH Four Lift 55P | 55AP

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- ATH Four Lift 55AP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit
- ATH Four Lift 55P: Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	2.045 mm
Auffahrhöhe	275 mm
Fahrschienenlänge	5.600 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 6.634,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90708	3 Jahre 90710.36
ATH Four Lift 55P	650023	9.122 €	6.634 €	882 €	2.853 €	1.845 €
ATH Four Lift 55AP	650024	11.087 €	8.063 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:




+ 10%

+ 10%

+ 10%

ATH Four Lift 55P | 55AP

Artikelnummer: 650023 55P | 650024 55AP

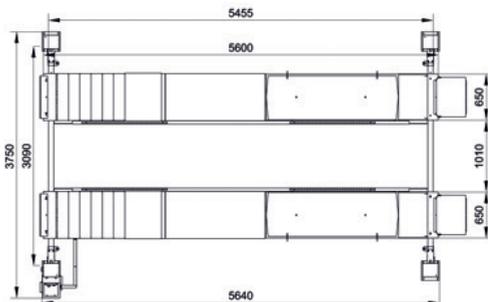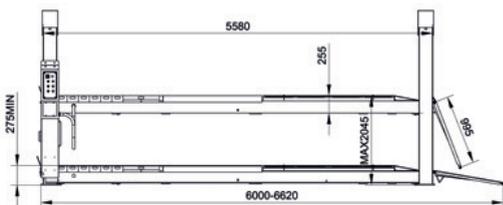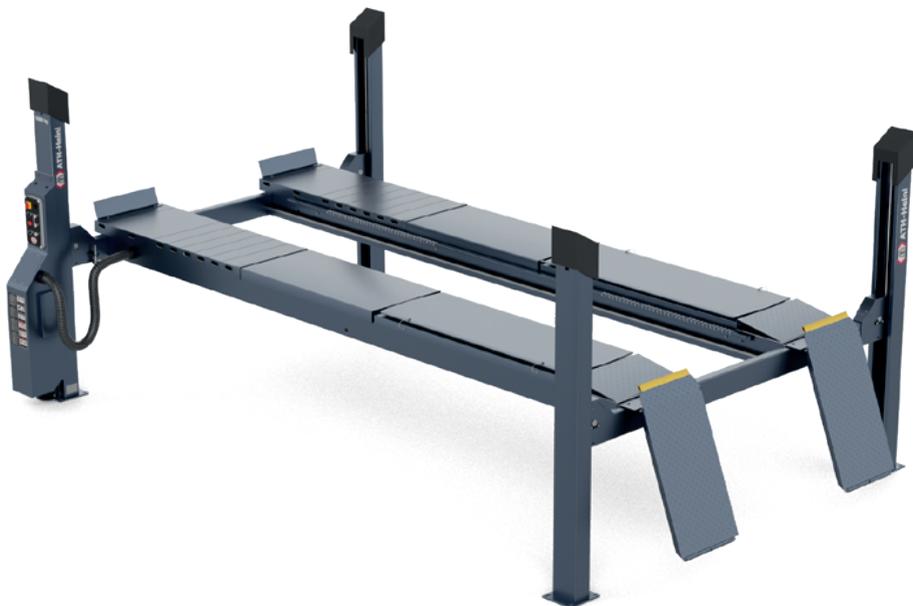

4-Säulen-Hebebühne




ATH Four Lift 46 | 64 P | AP **Abverkauf**

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- ATH Four Lift 46 / 64AP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit
- ATH Four Lift 46 / 64P: Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbaren Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.600 kg 6.400 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Auffahrhöhe	235 mm
Fahrschienenlänge	5.310 mm
Fahrschienenbreite	512 mm
Antriebsleistung	4,0 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 48 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400x3.900x 200 mm

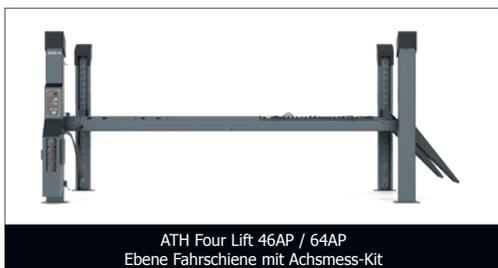

EVP-Preis:

ab 6.046,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer Abverkaufartikel	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90712	3 Jahre 90710.36
ATH Four Lift 46P	650027	8.314 €	6.046 €	882 €	2.853 €	1.845 €
ATH Four Lift 46AP	650028	10.047 €	7.307 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Four Lift 64P	650025	15.246 €	11.088 €	882 €	2.853 €	1.845 €
ATH Four Lift 64AP	650026	18.251 €	13.273 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Four Lift 46 | 64 P | AP

Artikelnummer: 650027 46P | 650028 46AP
650025 64P | 650026 64AP

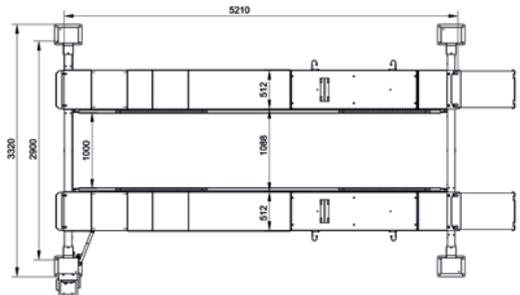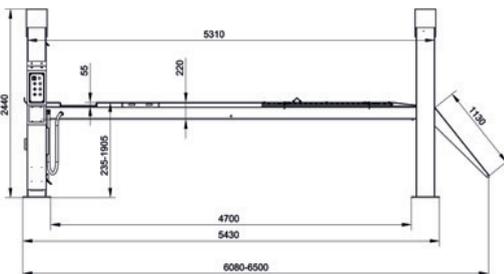

ATH Cross Lift 35 OG | OGA | UGA

- Hochwertige und robuste Auffahrserenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkgeschwindigkeitsregler
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden
- Mit Radfreiheber (Tragfähigkeit: 3,5 t, Hubhöhe: 430 mm), optionales Achsmess-Kit mit Aussparungen für Drehplatten vorne und mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten (inkl. bei ATH Cross Lift 35 OGA/UGA)
- Mit feuerverzinkten Grundplatten
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Reparatur und Prüfplatz für Fahrassistenzsysteme, optional für Achsvermessung

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.830 mm
Auffahrhöhe	170 195 245 mm
Fahrschienenlänge	4.400 mm
Fahrschienenbreite	620 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 60 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100x3.000x 200 mm



ATH Cross Lift 35 OGA: Überflur, integriertem Radfreiheber, aktives Plattform- und Achsmess-Kit inklusive



ATH Cross Lift 35 UGA: Unterflur, integriertem Radfreiheber, aktives Plattform- und Achsmess-Kit inklusive

EVP-Preis:

ab 11.256,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90709	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 35 OG	631014	15.477 €	11.256 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 35 OGA	631020	17.788 €	12.937 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 35 UGA	631021	18.944 €	13.777 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:



+ 10%

+ 10%

+ 10%

ATH Cross Lift 35

Artikelnummer: 631014 35 OG | 631020 35 OGA | 631021 35 UGA

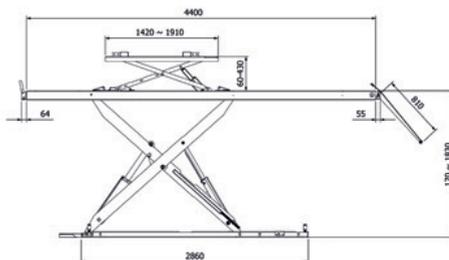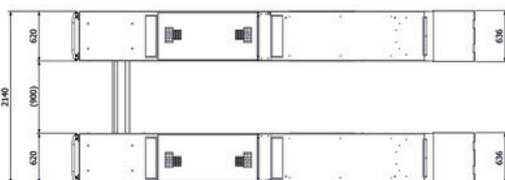

ATH Cross Lift 40 | Cross Lift 50

- Hochwertige und robuste Auffahrerchenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4t, Hubhöhe: 450mm), Laufschienen für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signaltone beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	4.000 kg 5.000 kg
Hubhöhe	2.160 mm
Einbautiefe	295 mm
Fahrschielenlänge	4.230 5.000 mm
Fahrschielenbreite	600 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 5.500x3.000x 200 mm



EVP-Preis:

ab 14.282,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90709	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 40 UGA	631025	19.637 €	14.282 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 40 OGA	631026	20.793 €	15.122 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 UGA	631011	21.255 €	15.458 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 OGA	631022	22.410 €	16.298 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Cross Lift 40 | 50

Artikelnummer: 631025 Cross 40 UGA | 631026 Cross 40 OGA
631011 Cross 50 UGA | 631022 Cross 50 OGA

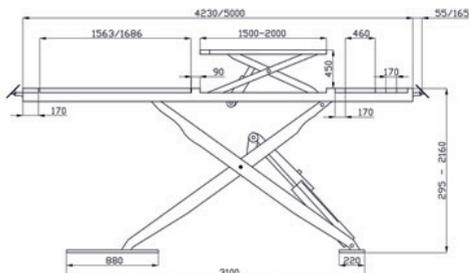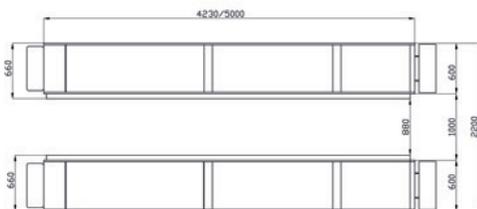

ATH Cross Lift 40 | 50 Plus UGA | OGA


- Hochwertige und robuste Auffahrserenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, pneumatisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Verlängerung der Fahrschienen **inkl. Gelenkspieltester**, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4t, Hubhöhe: 450mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, 24V-LED-Beleuchtung inkl. Metallschutzbügel und Schalter
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signaltone beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	4.000 kg 5.000 kg
Hubhöhe	2.160 mm
Einbautiefe	295 mm
Fahrschienenlänge	4.830 5.600 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100x3.000x 200 mm

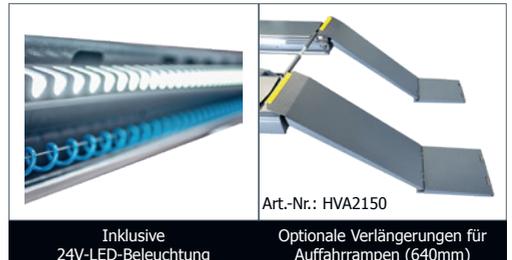

EVP-Preis:

ab 21.004,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D



Service



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90711	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 40 Plus UGA	631027	28.881 €	21.004 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 40 Plus OGA	631028	30.036 €	21.845 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 Plus UGA	631016	30.614 €	22.265 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 Plus OGA	631024	31.769 €	23.105 €	966 €	3.525 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge: + 10% + 10% + 10%



ATH Cross Lift 40 | 50 Plus

Artikelnummer: 631027 40 Plus UGA | 631028 40 Plus OGA
631016 50 Plus UGA | 631024 50 Plus OGA

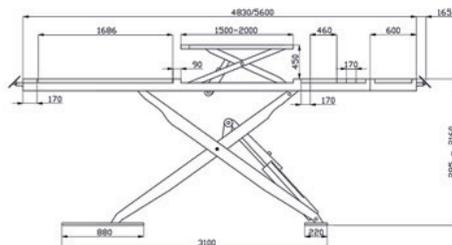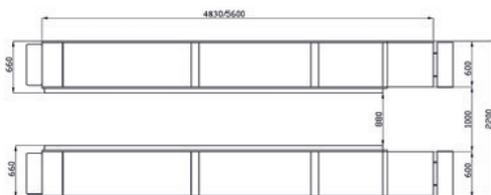

ATH Frame Lift 30FZ | 30FZ UG

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkerriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.495–2.030 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500x2.500x 180 mm



Partielle Verzinkung inkl. Pulverbeschichtung



Art.-Nr.: HUK2200

Inklusive Unterflur-Kit
bei der Frame Lift 30FZ UG

Feststellbare
Auffahrklappen

EVP-Preis:

ab 5.626,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90713	3 Jahre 90713.36
ATH Frame Lift 30FZ	630311	7.736 €	5.626 €	378 €	1.676 €	1.004 €
ATH Frame Lift 30FZ UG	630322	8.429 €	6.130 €	378 €	1.676 €	1.004 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Frame Lift 30FZ | UG

Artikelnummer: 630311 30FZ | 630322 30FZ UG

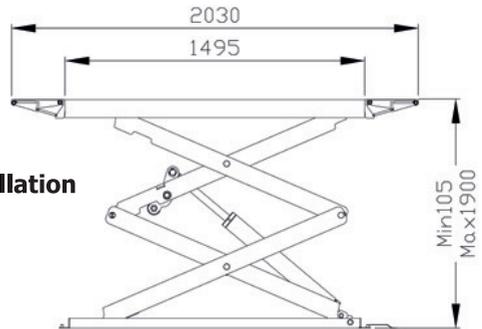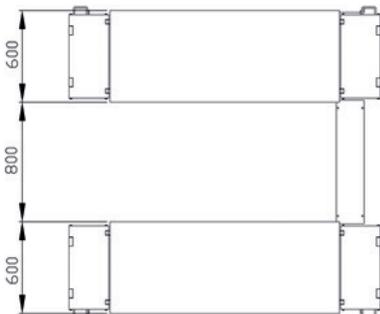

ATH Frame Lift 35FZ | 35FZ UG

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkerriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.547–2.270 mm
Fahrschienenbreite	625 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500x2.500x 180 mm



EVP-Preis:

ab 7.055,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90713	3 Jahre 90713.36
ATH Frame Lift 35FZ	630312	9.700 €	7.055 €	378 €	1.676 €	1.004 €
ATH Frame Lift 35FZ UG	630324	10.856 €	7.895 €	378 €	1.676 €	1.004 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Frame Lift 35FZ | UG

Artikelnummer: 630312 35FZ | 630324 35FZ UG

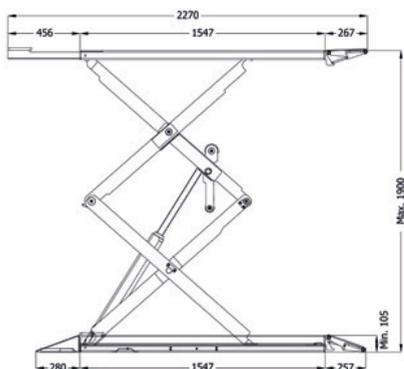

ATH Flex Lift 30

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkerriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500–2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



Inkl. Kit für den mobilen Einsatz



Doppelte hydraulische Absenkerriegelung
(keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

EVP-Preis:

3.189,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

				
Zubehör	Handbuch	Ersatzteile	Augmented Reality / 3D	Service

Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN 90714

3 Jahre 90714.36

ATH Flex Lift 30

680008

4.385 €

3.189 €

378 €

920 €

836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Flex Lift 30

Artikelnummer: 680008

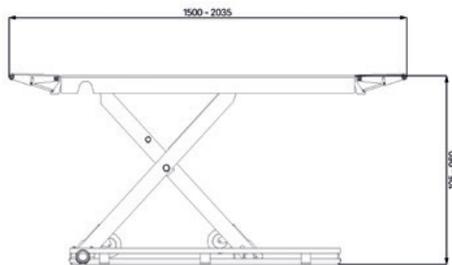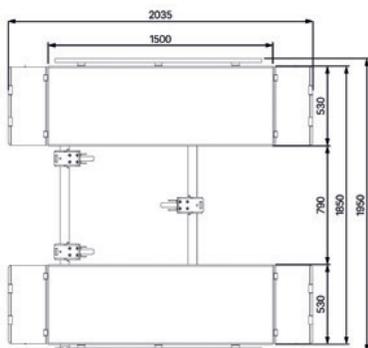

ATH Flex Lift 30Z

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkerriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500–2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



Inkl. Kit für den mobilen Einsatz
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung



Doppelte hydraulische Absenkerriegelung
(keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

EVP-Preis:

3.693,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D





Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
ATH Flex Lift 30Z	680008-FZ	5.078 €	3.693 €	378 €	920 €	836 €
Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:				+ 10%	+ 10%	+ 10%



ATH Flex Lift 30Z

Artikelnummer: 680008-FZ

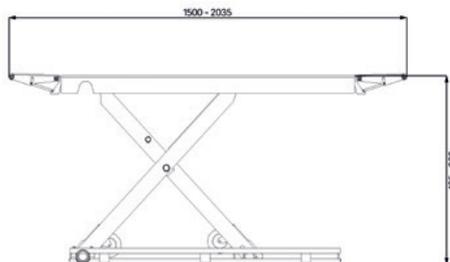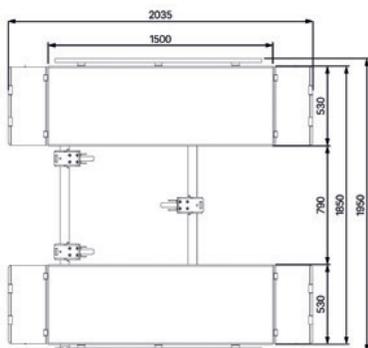

ATH Bike Lift 7 | 7F | 7Q | 7QF

- Hochwertige und robuste Motorradhebebühne mit hydraulischen Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Herausnehmbare Platte zum freien Arbeiten an Hinterreifen und Vorderreifen
- Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Vermeidung von Stolperfallen durch automatisches Einziehen der Auffahrrampe beim Heben der Bühne
- Befestigte Aluminiumplatte speziell zur Aufnahme von Mini-Motorradheber
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Inklusive Radhalter pneumatisch bei ATH Bike Lift 7F und 7QF
- Optionaler Mini-Motorradheber: Art.-Nr.: 670025

Technische Daten

Video

Tragfähigkeit	700 kg
Hubhöhe	1.200 mm
Auffahrhöhe	80 mm / 90 mm
Fahrschienenlänge	2.300 mm
Fahrschienenbreite	750 mm/1.350 mm
Antriebsleistung	1,1 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 15 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500x1.000x 100 mm



Inklusive Radhalter pneumatisch mit Klappfunktion bei ATH Bike Lift 7F und 7QF



Inkl. Quad Adapter SET bei ATH Bike Lift 7Q & 7QF

EVP-Preis:

ab 2.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
ATH Bike Lift 7	670041	2.767 €	2.013 €	378 €	920 €	836 €
ATH Bike Lift 7F	670042	3.230 €	2.349 €	378 €	920 €	836 €
ATH Bike Lift 7Q	670043	4.154 €	3.021 €	378 €	1.088 €	836 €
ATH Bike Lift 7QF	670044	4.616 €	3.357 €	378 €	1.088 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH Bike Lift 7 | 7F | 7Q | 7QF

Artikelnummer: 670041 Bike Lift 7 | 670042 Bike Lift 7F
670043 Bike Lift 7Q | 670044 Bike Lift 7QF

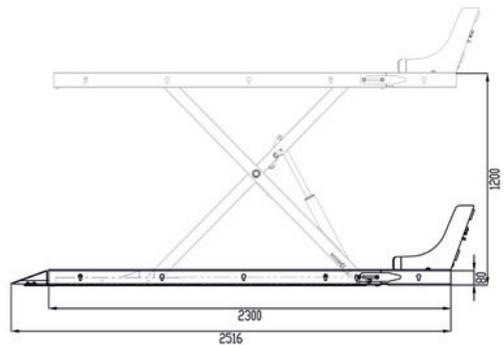

ATH RG5.5 WB

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten


Video



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.750 mm
Säulenhöhe	2.750 mm
Säulenbreite	1.110mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	50 s / 60 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200mm



Mit handhydraulischem Fahrwerk variabel positionierbar

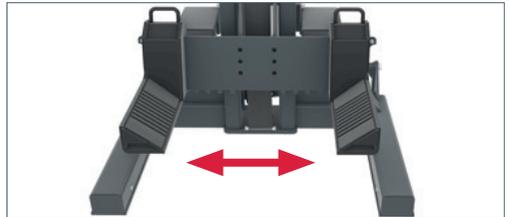

Einstellbare Aufnahme 166 mm bis 550 mm

EVP-Preis:

ab 10.920,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG5.5 2 Säulen	710039	15.015 €	10.920 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG5.5 4 Säulen	710036	30.030 €	21.840 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG5.5 6 Säulen	710037	45.046 €	32.761 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%




ATH RG5.5 WB

Artikelnummer: 710039 (RG5.5-2 WB) | 710036 (RG5.5-4 WB)
710037 (RG5.5-6 WB)



Beispielbild: 4 von maximal 16 Säulen

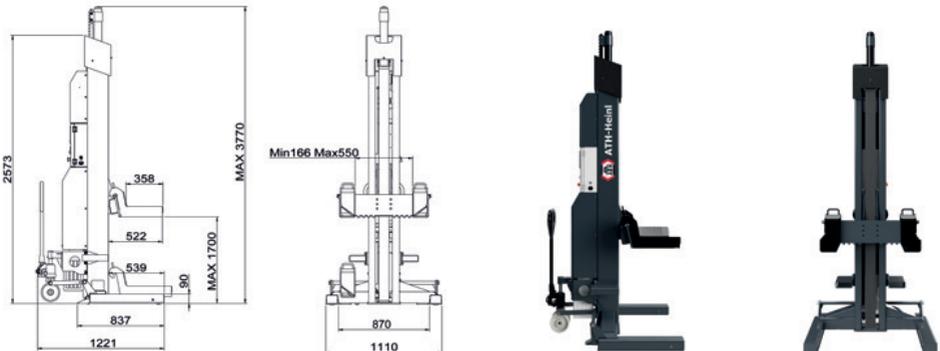

ATH RG WB Fork

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten


Technische Daten

Video

Tragfähigkeit	5.500 8.500 kg
Hubhöhe	1.750 1.700 mm
Säulenhöhe	2.750 2.650 mm
Säulenbreite	1.110 1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	50s/60s 60s/70s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



Mit handhydraulischem Fahrwerk variabel positionierbar

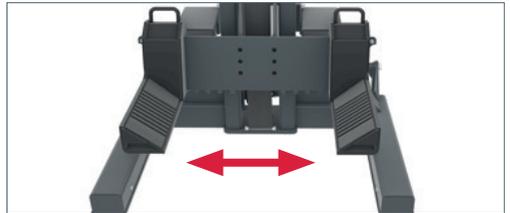

RG5.5: Einstellbare Aufnahme 166 mm bis 550 mm
RG8.5: Einstellbare Aufnahme 240 mm bis 625 mm

EVP-Preis:

ab 13.268,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG5.5-2 WB Fork	710043	18.245 €	13.268 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG8.5-2 WB Fork	710042	20.787 €	15.118 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%



ATH RG WB Fork

Artikelnummer: 710043 (RG5.5) | 710042 (RG8.5)



RG 8.5 WB



RG 5.5 WB



ATH RG8.5 WB

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bieten an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten


Video



Tragfähigkeit	8.500 kg
Hubhöhe	1.700 mm
Säulenhöhe	2.650 mm
Säulenbreite	1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	60 s / 70 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



Mit handhydraulischem Fahrwerk variabel positionierbar

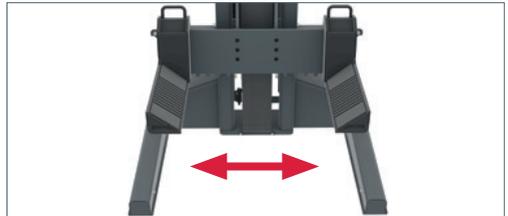

Einstellbare Aufnahme 240 mm bis 625 mm

EVP-Preis:

ab 12.601,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG8.5 2 Säulen	710040	17.326 €	12.601 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG8.5 4 Säulen	710034	34.652 €	25.202 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG8.5 6 Säulen	710035	51.978 €	37.803 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%





ATH RG8.5 WB

Artikelnummer: 710040 (RG8.5-2 WB) | 710034 (RG8.5-4 WB)
710035 (RG8.5-6 WB)



Beispielbild: 6 von maximal 16 Säulen

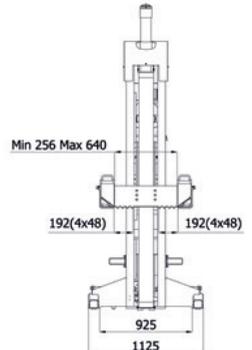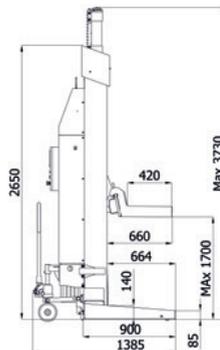

ATH RG8.5 WB Trac

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bieten an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten


Video



Tragfähigkeit	8.500 kg
Hubhöhe	1.700 mm
Säulenhöhe	2.650 mm
Säulenbreite	1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	60 s / 70 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



Mit handhydraulischem Fahrwerk variabel positionierbar

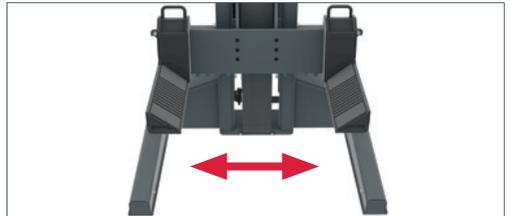

Einstellbare Aufnahme 240 mm bis 625 mm

EVP-Preis:

16.798,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG8.5-2 WB Trac	710041	23.098 €	16.798 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH RG8.5 WB Trac

Artikelnummer: 710041

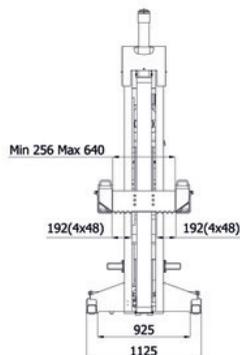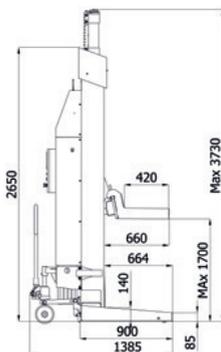

PKW-Reifenmontiermaschine



ATH-Heinl

ATH M72Z Plus WDK



- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Höhenverstellbare Mittellochaufnahme mittels Spannflansch und Schnellspannmutter
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Radheber, Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für PKW-Räder

Technische Daten


Video



Spannbereich	12–26"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang

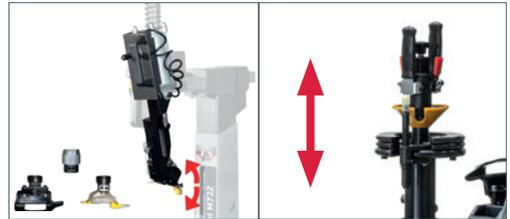

inkl. Schnellspannfutter und pneumatischer Montagefinger

Höhenverstellbare Mittellochaufnahme

EVP-Preis:

5.458,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72Z Plus WDK	151038	7.505 €	5.458 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 20%



+ 15%

+ 10%



ATH M72Z Plus WDK

Artikelnummer: 151038

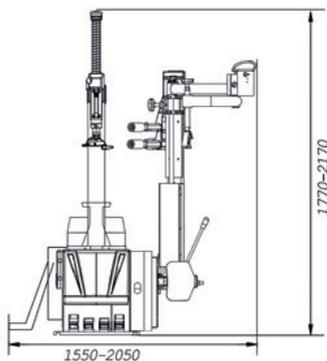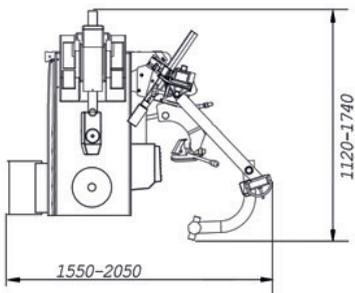

2
SPEEDS



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.



INHALT



ATH M72 + A34 Plus WDK


- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System, 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	11–30" / 9–26"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

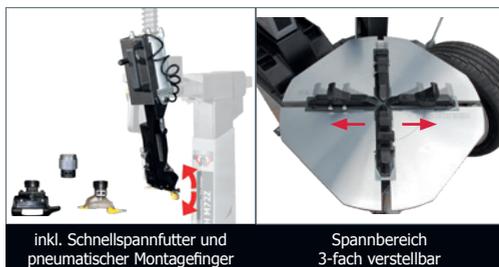

EVP-Preis:

4.450,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72 + A34 Plus WDK	151078	6.118 €	4.450 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH M72 + A34 Plus WDK

Artikelnummer: 151078

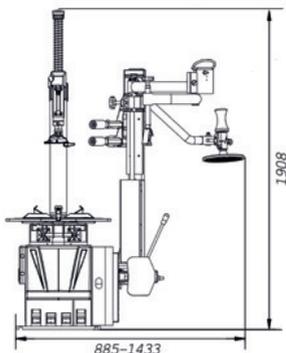

2
SPEEDS



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Pufflat-Präfen

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.



INHALT



ATH M72 + A34

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 26", 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten


Video



Spannbereich innen / außen	11–30" / 9–26"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang

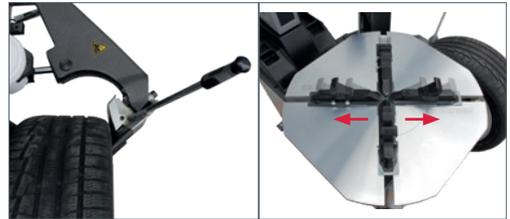

Antiklemmsystem

Spannbereich
3-fach verstellbar

EVP-Preis:

3.609,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72 + A34	151072	4.963 €	3.609 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH M72 + A34

Artikelnummer: 151072

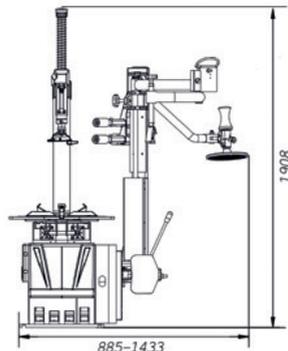

WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001.01)



ATH M52 + A34

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder



Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	14–26" / 12–22"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Antiklemmsystem

Spannbereich außen bis 24"

EVP-Preis:

3.273,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M52 + A34	151071	4.501 €	3.273 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH M52 + A34

Artikelnummer: 151071

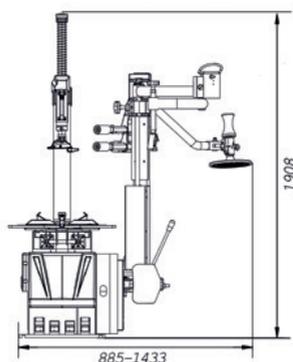

WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001.01)



INHALT



ATH M52

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Optional: Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	14–26" / 12–22"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Antiklemmsystem

Spannbereich außen bis 24"

EVP-Preis:

2.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M52	151032	2.767 €	2.013 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH M52

Artikelnummer: 151032

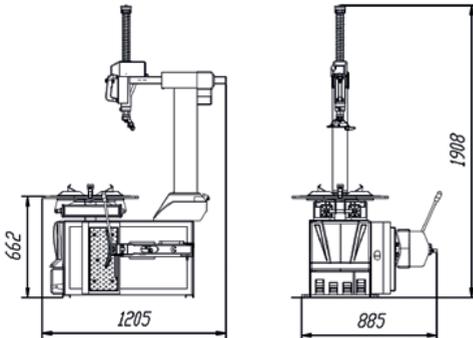

Rollerreifenmontage mit
optionalem Motorrad-Kit
Zubehör.

WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001.03)
und optionalem
Hilfsmontagearm ATH A34
(Artikel-Nr.: 151040.01)



ATH M33 + A24

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker und pneumatischem Hilfsmontagearm (rechts)
- Großer Spannungsbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	15–24" / 12–22"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85–330 mm
Abdrückkraft	2.350 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Abdrücker horizontal und vertikal schwenkbar

Spannbereich außen bis 22"

EVP-Preis:

2.517,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M33 + A24	151049	3.461 €	2.517 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH M33 + A24

Artikelnummer: 151049

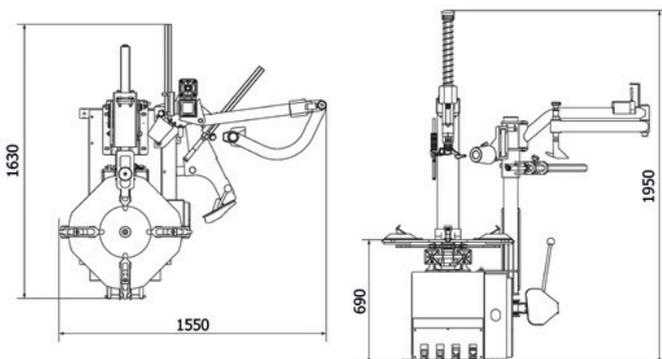

ATH M33

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker
- Großer Spannungsbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	15–24" / 12–22"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85–330 mm
Abdrückkraft	2.350 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Abdrücker horizontal und vertikal schwenkbar

Spannbereich außen bis 22"

EVP-Preis:

1.676,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M33	151048	2.305 €	1.676 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%



ATH M33

Artikelnummer: 151048

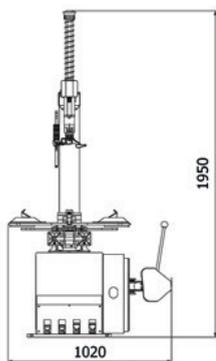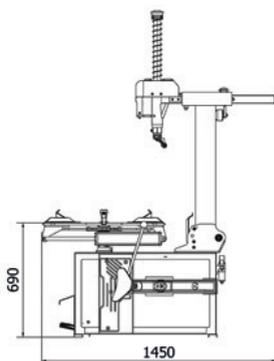

ATH M31

- Reifenmontiermaschine mit 90°-Seitenschwenker
- Spannungsbereich außen bis 20"
- Mechanische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder
- Ausziehbarer Ventilblock mit Aluminium-Ventilen und ergonomisch angeordneter Fußpedalsteuerung
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich innen / außen	13–22" / 10–20"
Felgenbreite	4–12"
Max. Raddurchmesser	950 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	75–305 mm
Abdrückkraft	2.150 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Abdrücker horizontal und vertikal schwenkbar

Spannbereich außen bis 22"

EVP-Preis:

1.256,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M31	151047	1.727 €	1.256 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH M31

Artikelnummer: 151047

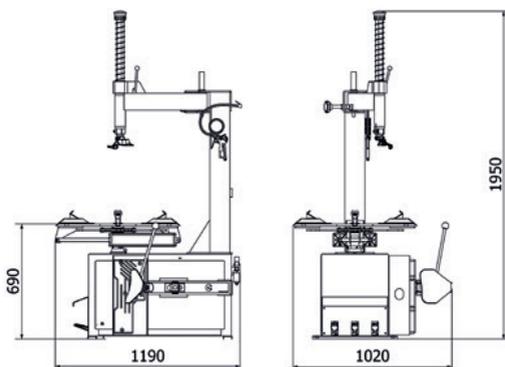

ATH 7260

- Vollautomatische Bedienung aller Funktionen über eine mobile Wireless-Steuerung mit Akkubetrieb (Kabellos)
- Elektrohydraulischer Antrieb mit zwei Volumengeschwindigkeiten
- **Drei Montagegeschwindigkeiten** (4, 6 & 10 U/min)
- De- & Montage von Rad-/Reifenkombinationen bis 60"
- Multifunktionelle Aufnahme über selbstzentrierendes, voreinstellbares und zu erweiterndes 4-Spannbacken-System
- Bestens geeignet für Agrar-, Forst-, Bau-, LKW- und Nutzfahrzeug-Reifen (optionales Zubehör auch für Alu-Felgen)

Technische Daten

Video

Spannbereich	110 – 1.270 mm
Spannbereich erweitert	110 – 1.530 mm
Max. Felgendurchmesser	60"
Max. Raddurchmesser	3.100 mm
Max. Radbreite	1.810 mm
Max. Radgewicht	3.100 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Antriebsleistung	4,8 / 5,6 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



Lieferumfang



Komplette Radaufnahmeeinheit hydraulisch längs verfahrbar

Montagearm automatisch dreh- und ausklappbar

EVP-Preis:

18.483,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7260	721439	25.414 €	18.483 €	546 €	1.088 €	1.340 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%



+ 10%

+ 10%




ATH 7260

Artikelnummer: 721439

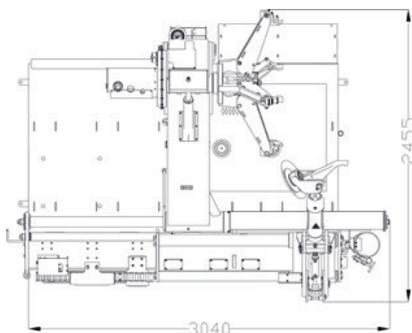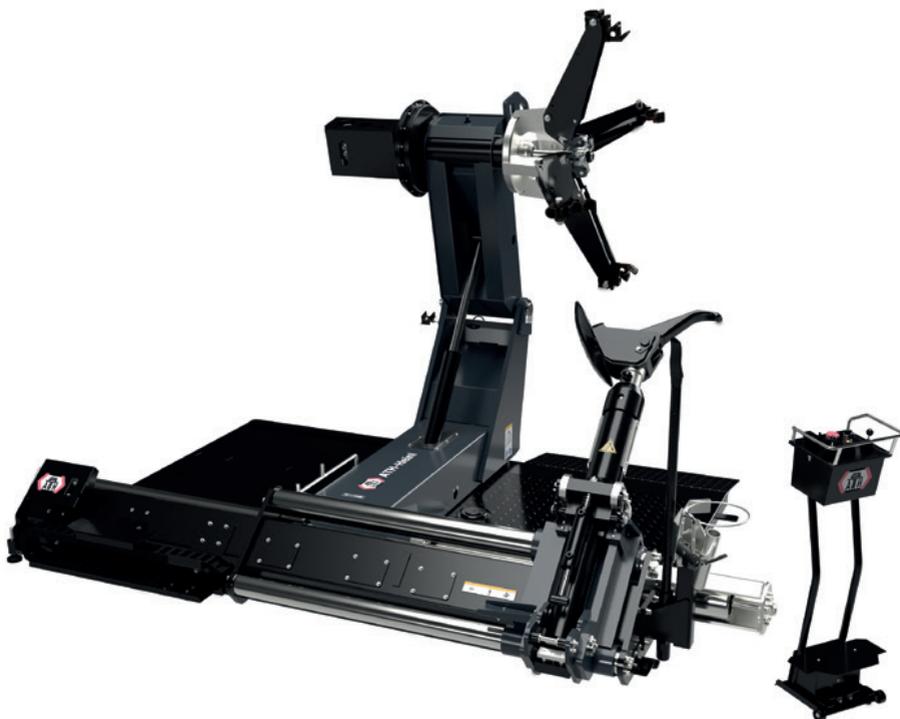

3
SPEEDS

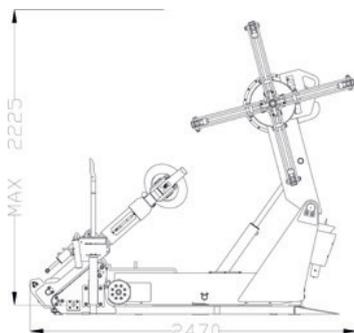

INHALT



ATH 7258


- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklauen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar, sowie automatisch dreh- und ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (5 und 10U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 2.600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joysticks und Fußpedalen
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder, landwirtschaftliche Geräte und große Baumaschinen bis 58", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Technische Daten

Video



Spannbereich	135–1.155 mm
Spannbereich erweitert	710–1.550 mm
Max. Felgendurchmesser	58"
Max. Raddurchmesser	2.600 mm
Max. Radbreite	1.500 mm
Max. Radgewicht	2.000 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Antriebsleistung	3,3 / 4,0 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	65–85 dB(A)

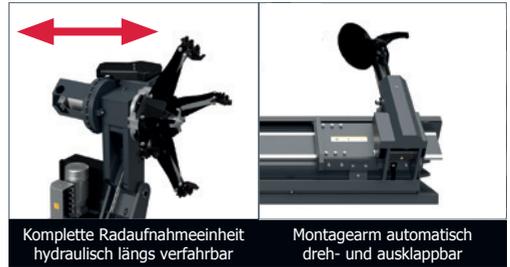

EVP-Preis:

12.181,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7258	721438	16.748 €	12.181 €	546 €	1.088 €	1.340 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%




ATH 7258

Artikelnummer: 721438

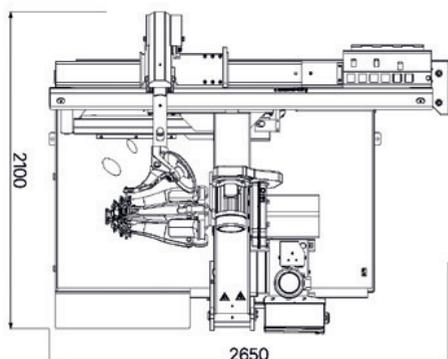

2
SPEEDS

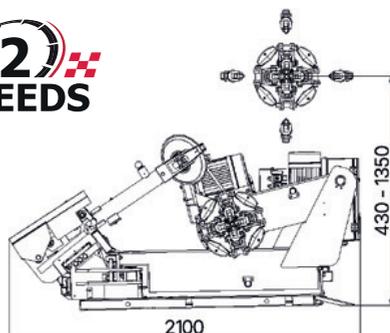

ATH 7228

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaunen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme
- Hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 1.600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joystick und Fußpedal
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder bis 28", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Technische Daten


Video



Spannbereich	120–725 mm
Max. Felgendurchmesser	28"
Max. Raddurchmesser	1.600 mm
Max. Radbreite	850 mm
Max. Radgewicht	500 kg
Max. Abdrückkraft	3.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	4 und 8U/min
Antriebsleistung	2,6 / 3,2kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	55–80 dB(A)



Lieferumfang

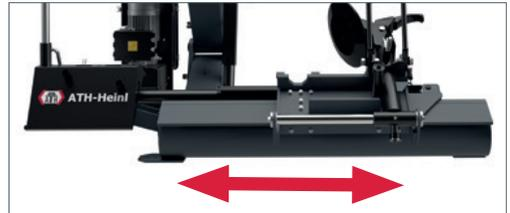

Hydraulische Längsbewegung des Schlittens

EVP-Preis:

6.298,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7228	721437	8.660 €	6.298 €	546 €	1.088 €	1.340 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%




ATH 7228

Artikelnummer: 721437

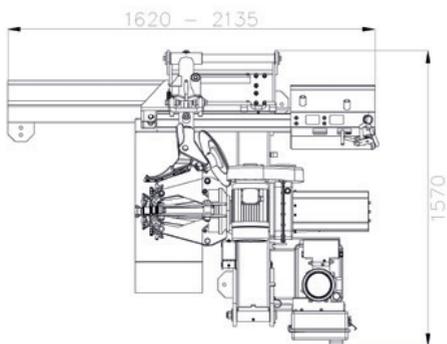

2
SPEEDS

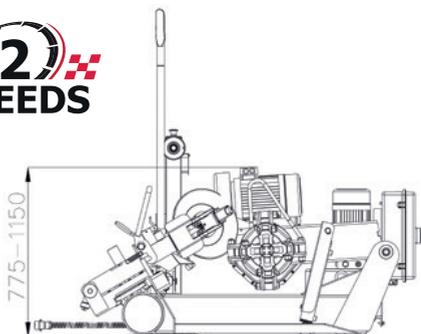

INHALT



ATH W62 LCD 3D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LCD-Monitor und Duo-Laser (LPS)
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspanmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten


Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



Lieferumfang

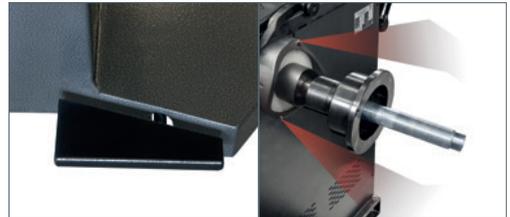

Pedalbetätigte
Feststellbremse

Duo-Laser und Licht

EVP-Preis:

3.189,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W62 LCD 3D	150035	4.385 €	3.189 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH W62 LCD 3D

Artikelnummer: 150035

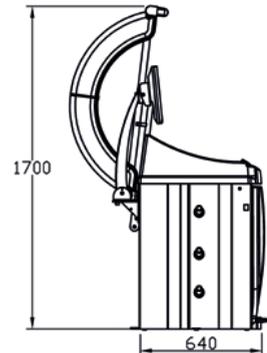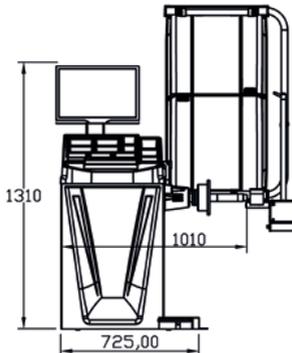

ATH W62 LCD 2D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LCD-Monitor und Duo-Laser (LPS)
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspanmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten

Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



Lieferumfang



Pedalbetätigte
Feststellbremse

Duo-Laser und Licht

EVP-Preis:

2.685,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W62 LCD 2D	150034	3.692 €	2.685 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

+ 10%






ATH W62 LCD 2D

Artikelnummer: 150034



Kalibrierung



ATH W42 LED 3D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspanmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten

Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



Lieferumfang



Pedalbetätigte
Feststellbremse

Duo-Laser und Licht

EVP-Preis:

2.517,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W42 LED 3D	150032	3.461 €	2.517 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH W42 LED 3D

Artikelnummer: 150032

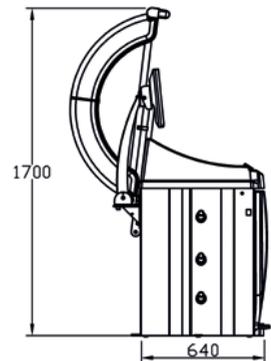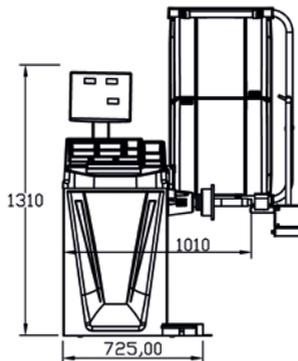

ATH W42 LED 2D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspanmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten


Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



Lieferumfang

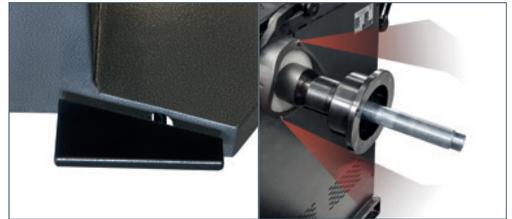

Pedalbetätigte
Feststellbremse

Duo-Laser und Licht

EVP-Preis:

2.097,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W42 LED 2D	150031	2.883 €	2.097 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH W42 LED 2D

Artikelnummer: 150031

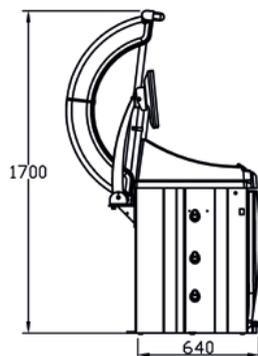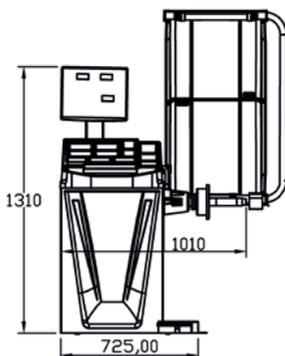



ATH W24 LED 2D

- Mikroprozessorgesteuerte Wuchtmaschine für PKW-Räder mit integrierter Software für Kalibrieroutine
- 2D-Funktion: Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Raddurchmesser (manuelle Eingabe der Radbreite)
- Gewichte-Positionsanzeige über das digitale LED-Display
- Programmwahl zwischen statischem und dynamischem Wuchten, sowie verschiedene ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Pedalbetätigte Feststellbremse für das leichte Anbringen der Wuchtgewichte
- Integrierter Laser auf 6 Uhr zur präzisen Platzierung
- Messarm aus Aluminium mit spezieller Klebegewichts-Aufnahme
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten


Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	8s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	10–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



Lieferumfang

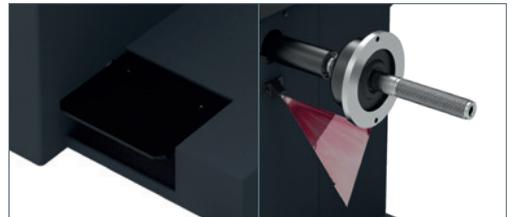

Pedalbetätigte
Feststellbremse

Gewindewelle mit Laser (6 Uhr)

EVP-Preis:

1.592,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

Augmented
Reality / 3D

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W24 LED 2D	150051	2.190 €	1.592 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH W24 LED 2D

Artikelnummer: 150051

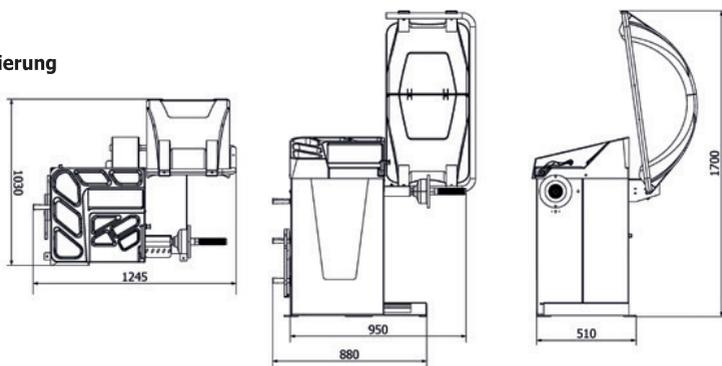



ATH W142

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremsung und Auswahl zwischen elf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus) und Hinterspeichenplatzierung
- Elektrischer Antrieb mit pneumatischem Radheber, problemloses Anbringen der Klebegewichte über Messfinger oder Laserposition (6 Uhr), pneumatische Feststellbremse
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Bestens geeignet für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Technische Daten	Video
Mittenlochdurchmesser Felge	45–290 mm
Messtoleranz PKW LKW	± 1g ± 10g
Messzeit PKW LKW	13s 25s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	5–20"
Felgendurchmesser PKW LKW	10–24" 15,5–30"
Max. Raddurchmesser	1.200 mm
Max. Radgewicht	160 kg
Antriebsleistung	0,55 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A



EVP-Preis:

4.197,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



Augmented Reality / 3D



Service


Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90717	3 Jahre 90717.36
ATH W142	721603	5.772 €	4.197 €	147 €	1.004 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge: + 10% + 10% + 10%



ATH W142

Artikelnummer: 721603

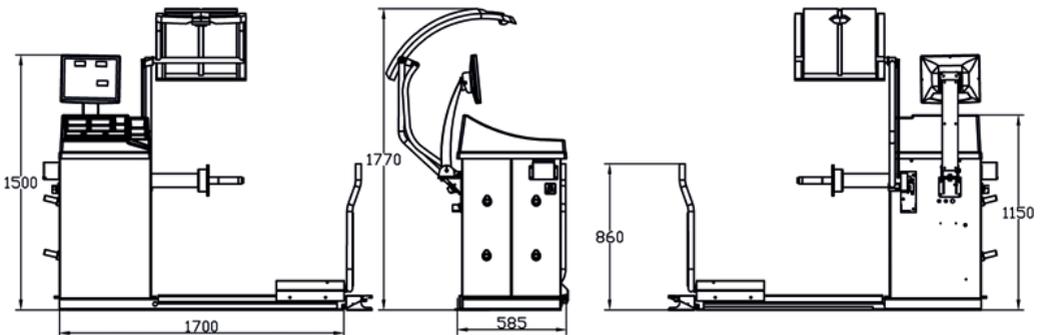

ATH W102

- Manuelle Eingabe von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor
- Manueller Antrieb mit Handbremse und fünf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus)
- Kein zusätzlicher Radheber notwendig, da komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann
- Bestens geeignet für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder



Technische Daten

Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45–225 mm 270–281 mm
Messtoleranz PKW LKW	± 10 g ± 50 g
Wellendurchmesser	40 mm
Felgenbreite	4–15"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	1.200 mm
Max. Radgewicht	200 kg
Betriebsspannung	230V / C16A
Gewicht netto brutto	185kg 221 kg



EVP-Preis:

2.097,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90717	3 Jahre 90717.36
ATH W102	721602	2.883 €	2.097 €	126 €	1.004 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%




+ 10%

+ 10%



ATH W102

Artikelnummer: 721602



ATH T15


- Elektrohydraulischer Antrieb 230V
- Kraftvoller und ruckelfreier Antrieb über Fernbedienung
- Die Aufnahme ist 60:40 geteilt, nivellierbar und ausziehbar
- Spindeleinstellung zur exakten stufenlosen Einstellung der Neigung
- inkl. Mobil-Kit über Hubdeichsel
- flexibler Einsatzbereich
- Hohe Standsicherheit
- Ideal zum Ein- und Ausbau von Fahrzeugkomponenten

Technische Daten

Video



Tragfähigkeit	1.500 kg
Hubhöhe	1.810 mm
Aufnahme 60% Bereich	928 x 810 mm
Aufnahme 40% Bereich	790 x 810 mm
Gesamtlänge	2.453 mm
Gesamtbreite	900 mm
Antriebsleistung	1,5 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 120 mm

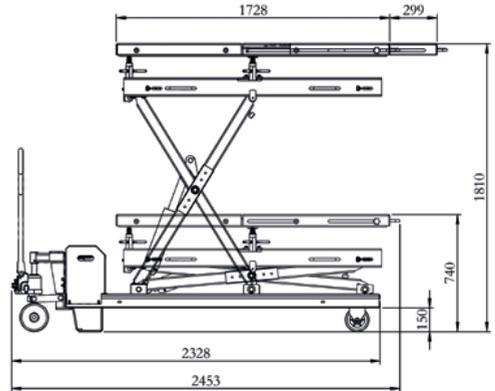

EVP-Preis:

5.038,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN 90714

3 Jahre 90714.36

ATH T15

670023

6.927 €

5.038 €

378 €

920 €

836 €

Aufnahmesatz ATH T15

HAS2353

1.149 €

836 €

17 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%


+ 10%

+ 10%



ATH T15

Artikelnummer: 670023

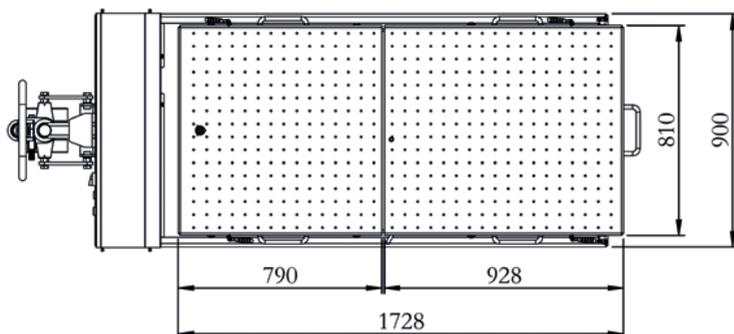

Radheber ATH RH120C

- Pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
- Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauber und Stecknüssen
- Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen

Artikelnummer: 450201



Technische Daten

Tragfähigkeit	65 kg
Hubhöhe	1.200 mm

Radmontagehilfe ATH RMH 500H

- Fußbetätigte hydraulik Pumpe, ohne Elektro-Bauteile
- Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades

Technische Daten

Tragfähigkeit	500 kg
Hubhöhe	710 mm
Radgrößen	270 -1.300 mm



Artikelnummer: 650036

Radmontagehilfe ATH RMH 1500H

- Handbetätigte hydraulik Pumpe, ohne Elektro-Bauteile
- Griff zum einfachen Drehen des Rads auf dem Montagegerät
- Einfaches Öffnen und Schließen der Backen mithilfe eines Schalters

Technische Daten

Tragfähigkeit	1.500 kg
Radgrößen	1.000 -2.400 mm



Artikelnummer: 650037

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN
ATH RH120C	450201	1.531 €	1.113 €	105 €	416 €
ATH RMH 500H	650036	1.958 €	1.424 €	105 €	416 €
ATH RMH 1500H	650037	4.847 €	3.525 €	147 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

Achsfreiheber ATH AF

- Lufthydraulischer Scheren-Achsfreiheber
- Geeignet für die Montage und Nutzung der ATH Auffahrscherenhebebühne und 4-Säulen-Hebebühne
- Inkl. Fahrgestell für ATH Auffahrscherenhebebühne und 4-Säulen-Hebebühne
- Inkl. Pneumatik-Leitung und Führungsseil (Befestigung an der Hebebühne)
- Inkl. Stecksystemerhöhungen

Technische Daten

Tragfähigkeit	2.500 kg
Fahrzeugaufnahme	665 - 1.625 mm
Schienenaufnahme	830 - 1.120 mm
Hubhöhe	365 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 35 s

Artikelnummer: 1000002



EVP-Preis:

ab 1.828,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Technische Daten

Tragfähigkeit	2.600 kg
Fahrzeugaufnahme	780 - 1.610 mm
Schienenaufnahme	780 - 1.180 mm
Hubhöhe	250 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 20 s



Artikelnummer: 650030

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN
ATH AF2500P2	1000002	2.513 €	1.828 €	105 €	416 €
ATH AF2600P4	650030	3.461 €	2.513 €	105 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

Grubenheber ATH EGH 15

- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells

Artikelnummer: 650031

Technische Daten

Tragfähigkeit	15.000 kg
Kolbenhub	800 mm
Schieneaufnahme	590 - 1.410 mm



inkl. ATH-Heinl Standardfahrsatz

Grubenheber ATH EGHT 13

- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells
- inkl. Traverse für universale Fahrzeugaufnahme

Artikelnummer: 650032

Technische Daten

Tragfähigkeit	13.000 kg
Kolbenhub	800 mm
Schieneaufnahme	590 - 1.410 mm



inkl. ATH-Heinl Standardfahrsatz

EVP-Preis:

ab 5.710,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN
ATH EGH 15	650031	7.851 €	5.710 €	105 €	416 €
ATH EGHT 13 mit Traverse	650032	10.393 €	7.559 €	105 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%

Grubenheber ATH DGH 15

- Lufthydraulischer Grubenheber mit Teleskopzylinder
- Flexibler Einsatz in Gruben und auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Querverschiebbarer Zylinder erleichtert das Positionieren des Grubenhebers

Artikelnummer: 650033

Technische Daten

Tragfähigkeit	15.000 kg
Kolbenhub	1.285 mm
mind. Arbeitsbreite	845 mm



Grubenheber ATH DGHT 13

- Lufthydraulischer Grubenheber mit Teleskopzylinder
- Flexibler Einsatz in Gruben und auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Querverschiebbarer Zylinder erleichtert das Positionieren des Grubenhebers
- inkl. Traverse für universale Fahrzeugaufnahme

Artikelnummer: 650034

Technische Daten

Tragfähigkeit	13.000 kg
Kolbenhub	1.285 mm
mind. Arbeitsbreite	845 mm



EVP-Preis:

ab 6.718,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN
ATH DGH 15	650033	9.238 €	6.718 €	147 €	416 €
ATH DGHT 13 mit Traverse	650034	11.548 €	8.399 €	147 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln). Für Österreich gelten folgende Aufschläge:

+ 10%

+ 10%



Art.-Nr.:
622803.20



Art.-Nr.:
622805.20



Art.-Nr.:
HSA1252



Art.-Nr.:
HZB4006



Art.-Nr.:
ATE2019-S



Art.-Nr.:
ATE2018-S



Art.-Nr.:
HTA2348
Master, Movano,
Interstar



Art.-Nr.:
HTA2349
Jumper, Boxer,
Ducato



Art.-Nr.:
HTA2351
Sprinter,
Crafter



Art.-Nr.:
HTA2352
Für Transporter mit
Aufnahmepunkt am
Fahrzeugrahmen



Art.-Nr.:
631017.10



Art.-Nr.:
HHS2010-3



Art.-Nr.:
HDA7210



Art.-Nr.:
622221



Art.-Nr.:
HGB8167



Art.-Nr.:
HTV2021



Art.-Nr.:
622229


Dienstleistung 1- und 2-Säulen-Hebebühnen

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
2-Säulen-Hebebühnen				
Säulenabdeckung für ATH Pure Lifts	HSA1252	248 €	341 €	25 €
Tragarme 3-teilig lang 3,5t ATH Comfort Lift (2 Stück)	622803.20	643 €	884 €	105 €
Tragarme 3-teilig lang 4,0t ATH Comfort Lift (2 Stück)	622805.20	660 €	907 €	105 €
Tragarme-Verlängerung (4 Stück) für ATH Comfort Lift 2.55XL	HTV2021	668 €	919 €	25 €
LED-Beleuchtungs-Kit für ATH Comfort Lifts	622221	668 €	919 €	105 €
LED-Beleuchtungs-Kit für ATH Matrix Lifts	622229	752 €	1.034 €	105 €
Zusatzbefestigungssatz für Comfort 2.35-2.40 (XL)	HZB4006	416 €	572 €	105 €
Zusatzbefestigungssatz für Comfort 2.55 XL	HZB4007	441 €	798 €	105 €
Tragtellererhöhung 80mm (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	ATE2019-S	248 €	341 €	25 €
Tragtellererhöhung 155mm (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	ATE2018-S	332 €	456 €	25 €
Halter für 4 Stecksytem-Erhöhen (einzeln) (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	HHS2010-3	33 €	45 €	17 €
Tragtellererhöhung SET 4x 80mm+155mm+Halter (ATH Comfort Lift 2.35-2.55 (XL))	ATE2021	609 €	838 €	25 €
Transporteraufnahme Set 1	HTA2348	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 2	HTA2349	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 3	HTA2351	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 4	HTA2352	332 €	456 €	17 €
Abrutschsicherung Tesla Model 3/Y 4er Set (Ø120)	HAS2012	218 €	304 €	17 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631018.10	450 €	620 €	105 €
Set Deckenabschaltung mit Lichtschanke	HDA7210	282 €	387 €	17 €
Montage-Kit für ATH Comfort Lifts	090599	433 €	595 €	25 €
Montage-Kit für ATH Matrix Lifts	090598	500 €	688 €	25 €
1-Säulen-Hebebühnen				
Radgabeln für ATH Single Lift 12PL	HGB8167	416 €	572 €	105 €
Set Deckenabschaltung mit Lichtschanke	HDA7210	282 €	387 €	17 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
Montage-Kit für ATH Single Lifts	090600	433 €	595 €	25 €





Art.-Nr.:
629020




Art.-Nr.:
1000002




Art.-Nr.:
HNS2153



Art.-Nr.:
HVA2154



Art.-Nr.:
1000003.01




Art.-Nr.:
629023



Art.-Nr.:
HSK8500.10



Art.-Nr.:
HVA2160
Four Lift 55



Art.-Nr.:
HVA2161
Four Lift 55




Art.-Nr.:
HVA2150
Cross Lifts



Art.-Nr.:
HFP8533.01



Art.-Nr.:
HPA7110



Art.-Nr.:
HVA2162
Four Lift 64



Art.-Nr.:
HVA2163
Four Lift 64

Dienstleistung 4-Säulen- und Auffahrschere-Hebebühnen

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für die werkseitige Vormontage eines ATH Achs- & Gelenkspieltester	90462	1.256 €
Zusatzkosten für die werkseitige Vormontage der Anti-Rutsch-Beschichtung	90463	1.592 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, inkl. Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, inkl. Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten für weitere Montageperson	90004	668 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
4-Säulen-Hebebühnen & Auffahrsceren-Hebebühnen				
LED-Beleuchtungskit für ATH Cross Lift 40/50 & ATH Four Lifts	629020	668 €	919 €	25 €
Achs- & Gelenkspieltester	639008	4.197 €	5.772 €	105 €
ATH AF2500P2 Scheren-Achsfreiheber pneumatisch	1000002	1.828 €	2.513 €	105 €
ATH AF2600P4 Scheren-Achsfreiheber pneumatisch	650030	2.517 €	3.461 €	105 €
Parkpositionssensor Achsfreiheber (Set)	HPA7110	332 €	456 €	17 €
Montage-Kit für 4-Säulen- & Scherenhebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €
Verlängerungen für Auffahrrampe ATH Four Lift 55P, 55AP, 55HP, 55HAP	HVA2160	777 €	1.069 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen ATH Four Lift 55P, 55AP, 55HP, 55HAP	HVA2161	1.592 €	2.190 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen ATH Four Lift 46/64	HVA2162	1.676 €	2.305 €	105 €
Verlängerungen für Auffahrrampe ATH Four Lift 46/64	HVA2163	861 €	1.184 €	105 €
LED-Beleuchtungskit für ATH Cross Lift 40/50	629020	668 €	919 €	25 €
LED-Beleuchtungskit für ATH Cross Lift 35	629023	668 €	919 €	105 €
Achsvermessung-Kit für ATH Cross Lift 35	631006	1.845 €	2.536 €	105 €
Anti-Rutsch-Belag	HAB1023	920 €	1.265 €	17 €
Unterflur + Achsvermessung-Kit für ATH Cross Lift 35	631003	2.685 €	3.692 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen (600mm) ATH Cross Lift 40/50	HVA2154	1.592 €	2.190 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen (300mm) ATH Cross Lift 40/50	HVA2156	1.340 €	1.843 €	105 €
Überflur-Kit für ATH Cross Lift 40/50/50+ (Auffahrampen & Abdeckbleche)	1000003.01	920 €	1.265 €	105 €
Verlängerungen für Auffahrrampe (640mm) ATH Cross Lift 35/40/50/50+	HVA2150	777 €	1.069 €	105 €
Nivellierungs-Stützen Auffahrscerenhebebühne	HNS2153	903 €	1.242 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für 4-Säulen- & Scherenhebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €





Art.-Nr.:
HUK2200



Art.-Nr.:
HUK2201



Art.-Nr.:
HSK8500.10



Art.-Nr.:
631017.10



Art.-Nr.:
710050




Art.-Nr.:
HRH2150



Art.-Nr.:
670032



Art.-Nr.:
670025



Art.-Nr.:
HGA1421



Art.-Nr.:
HGA1422



Art.-Nr.:
710060



Art.-Nr.:
710061

Dienstleistung Doppelscheren-, Kurzhub- und Motorrad-Hebebühnen

Art.-Nr.

EVP-Preis

Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für weitere Montageperson	90004	668 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
Doppelscheren-Hebebühnen				
Unterflur-Einbaukit für ATH Frame Lift 30FZ	HUK2200	517 €	711 €	25 €
Unterflur-Einbaukit für ATH Frame Lift 35FZ	HUK2201	861 €	1.184 €	105 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für Doppelscheren-Hebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €
Kurzhub-Hebebühnen				
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für Kurzhub-Hebebühnen	090600	433 €	595 €	25 €
Motorrad-Hebebühnen				
ATH MMH450 Mini-Motorradhebebühne Bike Lift 7F	670025	155 €	214 €	25 €
Radhalter pneumatisch F Version (Bike-Lift)	HRH2150	416 €	572 €	25 €
Quad Adapter SET	670032	1.088 €	1.496 €	105 €
Montage-Kit für Bike Lift Hebebühnen	090600	433 €	595 €	25 €
Radgreiferanlagen				
LKW Unterstellbock ATH 8,5 (2 Stück)	710050	1.004 €	1.381 €	105 €
Gabelstaplern-Adapterset für RG5.5 WB	710054	2.349 €	3.230 €	378 €
Gabelstaplern-Adapterset für RG8.5 WB	710057	2.517 €	3.461 €	378 €
Gabelstaplern-Adapterrampe für Radgreifer für RG5.5/8.5 WB	710059	500 €	688 €	105 €
Traktor-Adapterset für Radgreifer RG8.5 WB	710060	4.197 €	5.771 €	105 €
Laschen-Adapter (2 Stk) Eagle IV/SUV	710061	1.676 €	2.305 €	105 €
Querträgertraverse 10t 3500mm für RG5.5/8.5 WB	710055	3.357 €	4.616 €	546 €
Königszapfen-Adapter für Querträgertraverse	710064	1.676 €	2.305 €	105 €
Spezial-Gabel-Adaptersatz (2 Stk) 5t 450mm RG5.5	710058	1.508 €	2.074 €	105 €
Spezial-Gabel-Adaptersatz (2 Stk) 5t 450mm RG8.5	710063	1.676 €	2.305 €	105 €
Gummiauflagen				
Gummiauflage 160 x 120 x 80 mm	HGA1421	31 €	42 €	17 €
Gummiauflage 160 x 120 x 40 mm	HGA1422	26 €	35 €	17 €





Art.-Nr.:
151040.01



Art.-Nr.:
151046



Art.-Nr.:
RWK0001.01



Art.-Nr.:
RMK0932



Art.-Nr.:
RMK0748.10



Art.-Nr.:
151044



Art.-Nr.:
RSF0766



Art.-Nr.:
RFS0839



Art.-Nr.:
RRH1109



Art.-Nr.:
RRB1000



Art.-Nr.:
RWN0846



Art.-Nr.:
RWN0847



Art.-Nr.:
152303

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenmontage

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Montieren

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
PKW-Reifenmontiermaschinen				
Hilfsmontagearm ATH A34	151040.01	1.256 €	1.727 €	105 €
Hilfsmontagearm ATH A24	151046	920 €	1.265 €	105 €
WDK-Kit für ATH M72+A34 / ATH M52+A34	RWK0001.01	584 €	803 €	25 €
Schnellspannfutter für Montagekopf	RSF0766	147 €	202 €	17 €
Pneumatischer Montagefinger	151044	567 €	780 €	17 €
Pneumatischer Montagefinger mit Schnellspannfutter	151045	714 €	982 €	25 €
Kunststoffmontagekopf (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0932	75 €	103 €	17 €
Stahlmontagekopf für außenliegende Speichen (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0748.10	192 €	265 €	17 €
Wulstniederhalteklammer	RWN0846	58 €	80 €	17 €
Wulstniederhalteklammer PRO	RWN0847	125 €	172 €	17 €
Radheber für M72 und M52	RRH1109	366 €	503 €	105 €
Rollbrett für PKW-Montiermaschinen	RRB1000	75 €	103 €	17 €
PKW-Reifenfüllgerät /-bombe ATH RB 20-3 für M-Serie	152303	332 €	456 €	25 €
Felgenhornschutz	RFS0839	7 €	10 €	17 €





Art.-Nr.:
RMK0758



Art.-Nr.:
RMK0753.10



Art.-Nr.:
RMK0760



Art.-Nr.:
RMK0761



Art.-Nr.:
RMS0862.10



Art.-Nr.:
RMS0913



Art.-Nr.:
RRH1107



Art.-Nr.:
RUF0186



Art.-Nr.:
RMF0115



Art.-Nr.:
RSD0187



Art.-Nr.:
RKO0093.01



Art.-Nr.:
RMF1085



Art.-Nr.:
RMF1090

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenservice

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Montieren/Wuchten

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
Motorrad-Reifenmontage				
Motorrad-Montagekopf Kunststoff (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0758	155 €	214 €	17 €
Motorrad-/Roller-Montagekopf (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0753.10	75 €	103 €	17 €
Motorradspannklaue-Satz (M52, M33, M31)	RMK0760	416 €	572 €	25 €
Motorradspannklaue-Satz (M72)	RMK0761	416 €	572 €	25 €
Motorradabdrückschaufel lang	RMS0862.10	155 €	214 €	25 €
Motorrad Abdrückgummi aufsteckbar	RMS0913	155 €	214 €	25 €
PKW-Radauswuchtmaschinen				
Radheber für Wuchtmaschinen	RRH1107	1.004 €	1.381 €	105 €
Universalfansch für (W62, W42)	RUF0186	525 €	722 €	17 €
Messarm für Breitenmesslehre (W62 LCD 2D, W42 LED 2D)	RMF0115	500 €	688 €	17 €
Große Spannhaube für Alu-Felgen (W82,W62,W42)	RSD0187	80 €	110 €	17 €
Große Spannhaube für Alu-Felgen (W24)	RSD0186	80 €	110 €	17 €
Konus LLKW (114-171mm)	RKO0093.01	214 €	295 €	17 €
Motorrad-Radauswuchtmaschinen				
Motorradflansch und Motorrad-Messspitze (W62, W42)	RMF1085	382 €	526 €	25 €
Motorradflansch BMW-Ducati (W62, W42)	RMF1090	433 €	595 €	25 €



Art.-Nr.:
RAS1212



Art.-Nr.:
721423



Art.-Nr.:
RLF0922



Art.-Nr.:
152301



Art.-Nr.:
RSF0009



Art.-Nr.:
RLF0923



Art.-Nr.:
RLF0924



Art.-Nr.:
RLF0925-1

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenservice

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €

Zubehör ATH Montieren/Wuchten

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
LKW-Reifenmontiermaschinen				
LKW Aluminium-Spannbacken (7258, 7228)	RAS1212	416 €	572 €	17 €
Wulstniederhalteklammer für LKW Aluminium-Räder	721423	164 €	225 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø175 mm	RLF0922	147 €	202 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø201 mm	RLF0923	155 €	214 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø220 mm	RLF0924	164 €	225 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø280 mm (mit O-Ring)	RLF0925-1	248 €	341 €	17 €
LKW-Reifenfüllgerät / -bombe ATH RB40	152301	1.004 €	1.381 €	25 €
LKW-Radauswuchtmaschinen				
3/4/5-Punkt-Zentrierflansch ATH W102	RSF0009	1.004 €	1.381 €	17 €





Heben Montieren Wuchten Equipment



Sven Eilers

Gebietsverkaufsleiter Nord Deutschland
+49 (0)151-72315149
sven.eilers@ath-heinl.de

Sebastian Buchholz

Gebietsverkaufsleiter Süd-West Deutschland / Schweiz
+49 (0)151-72701389
sebastian.buchholz@ath-heinl.de

Hubert Lumaßegger

Gebietsverkaufsleiter Süd-Ost Deutschland / Österreich
+49 (0)160-99672391
hubert.lumassegger@ath-heinl.de

Alexander Krelle

Regionalgebietsleitung Nord- Ostdeutschland
+49 (0)151-67982830
alexander.krelle@ath-heinl.de

ATH-Heinl GmbH & Co. KG

Gewerbepark 9
92278 Illschwang

Tel.: +49 (0) 9666 18801-00

Fax: +49 (0) 9666 18801-01

info@ath-heinl.de

www.ath-heinl.de

